



TRUVISION.CO



TRUVISION CO.


UNE REALITÉ QUI ASSURE VOTRE SECURITÉ



CATALOGUE

CATALOGUE TRUVISION CO

www.truvisionco.com

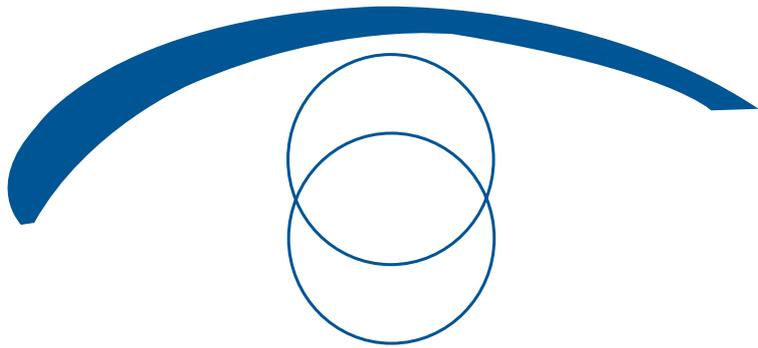

TRUVISION.CO

SOMMAIRE

Normalisation des formules de chèques	10
Rédaction et protection des documents	15
Lecteurs Scanner	
MICR Solutions	
Compatge et triages	25
Détecteurs de faux billets	39
Encercluses	43
Détructeurs de documents	47
Machine de mise sous pli	53
Coffres forts et armoires	56
IT Solutions departement	60

TRUVISION Co

une réalité qui assure votre sécurité

TRUVISION Co. est une société spécialisée dans la fourniture et l'installation des équipements des banques, en machines de traitement des billets de banque et pièces de monnaie, machines de personnalisation des formules de chèques, fabrication des vignettes des chèques sécurisées, système de gestion de fil d'attente, coffres forts, cameras de surveillance, matériel et consommables informatiques






Normalisation des formules de chèques

La réforme des systèmes de paiement et de règlement dans la sous région de l'Afrique sub-saharienne (Cemac, WAMI, UMOA) ont abouti à la normalisation des formules de chèque pour la compensation dématérialisée.

Truvison Co. a su maîtriser les normes de ces sous-régions en respectant la charte de leurs cahiers des charges respectives.


Caractéristiques des Chèques

NORME SYSTAC

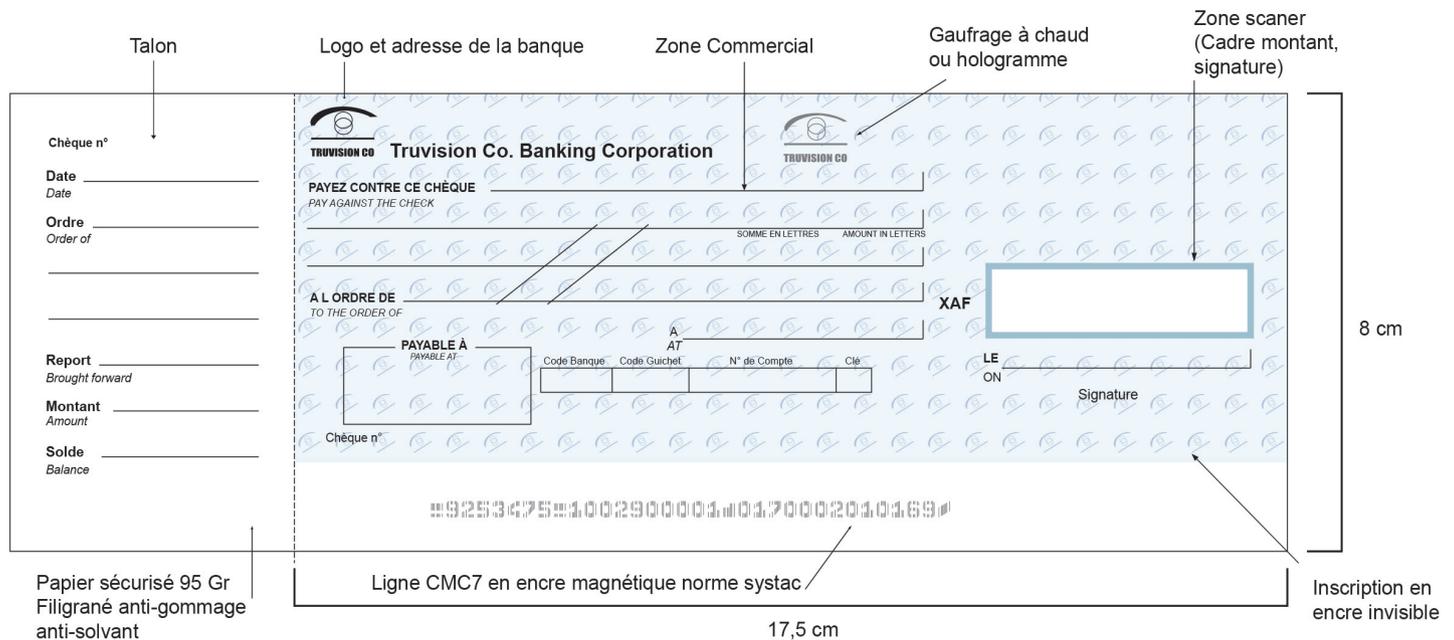


NORME WAMI


Chèque petit format

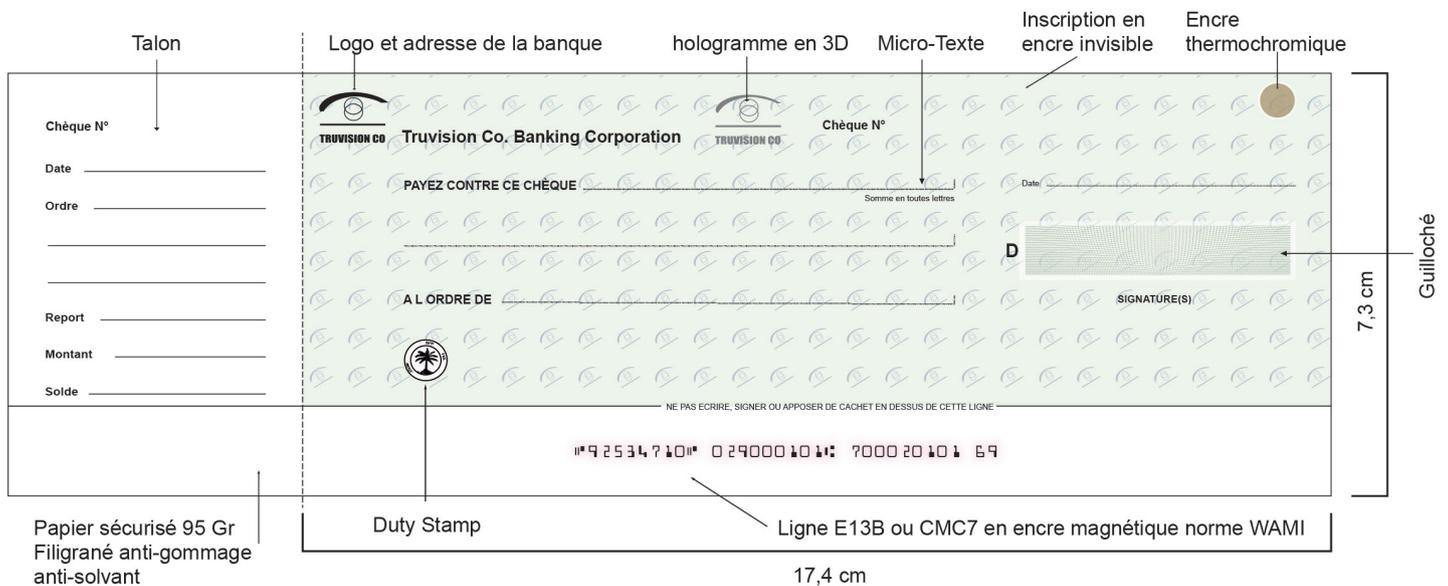

Chèque grand format

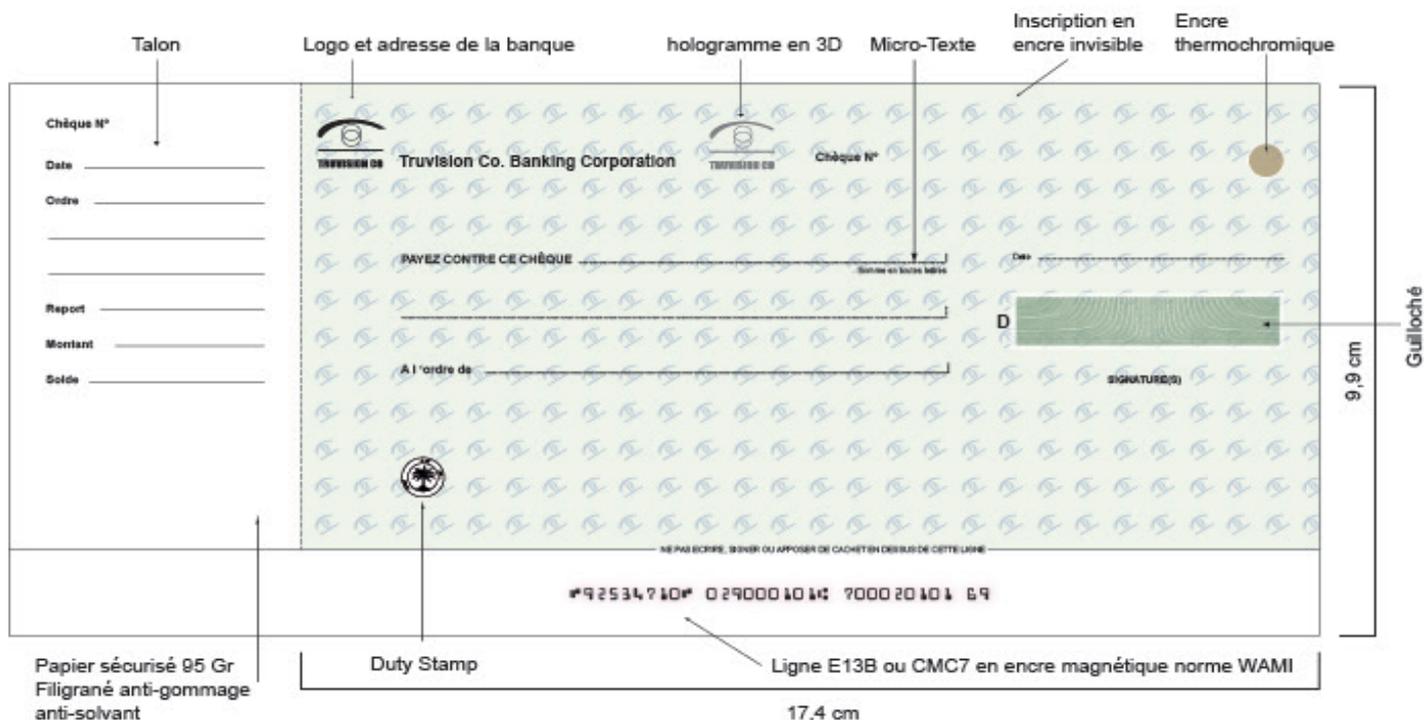

NORME BCEAO

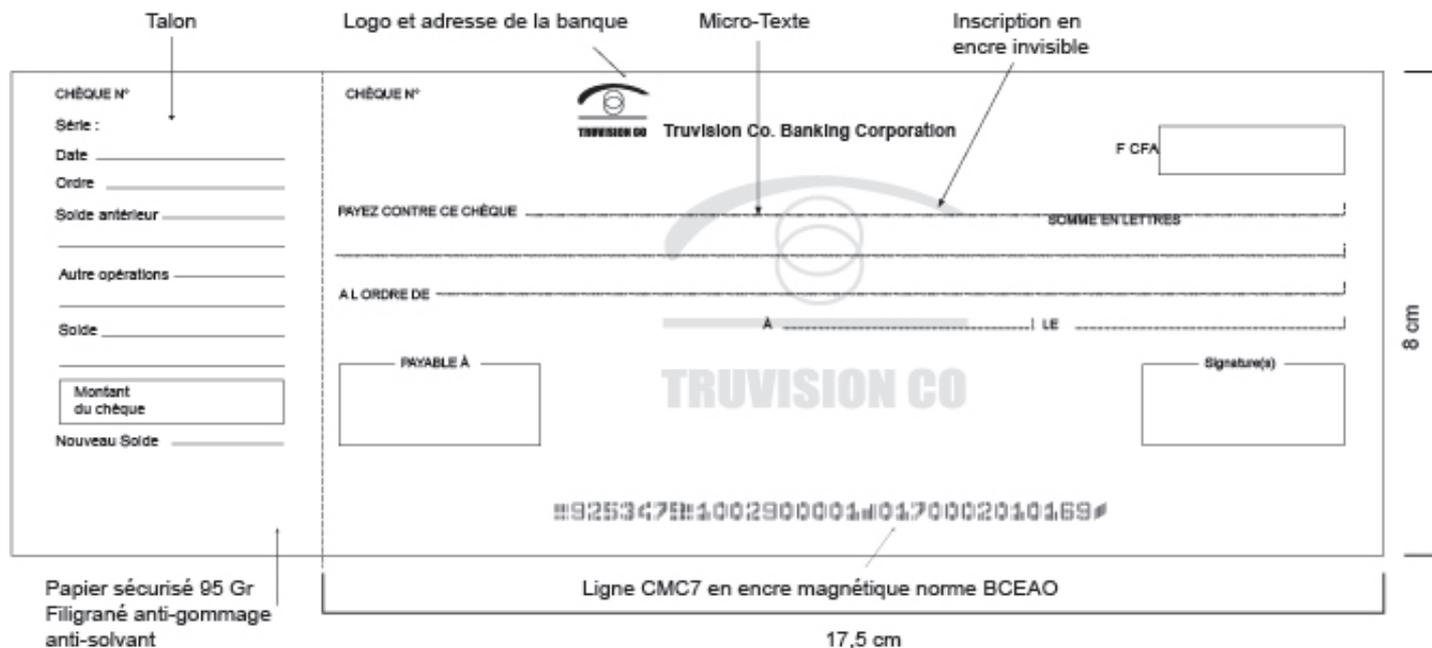

The diagram illustrates the layout of a check form according to the BCEAO standard. It is divided into several sections:

- Talon:** Located on the left side, it contains fields for:
 - CHÈQUE N°
 - Série :
 - Date _____
 - Ordre _____
 - Solde antérieur _____
 - Autre opérations _____
 - Solde _____
 - Montant du chèque (boxed)
 - Nouveau Solde _____
- Logo et adresse de la banque:** Located at the top left of the main form area, it includes the TruVision Co. logo and the text "TruVlslon Co. Banking Corporation".
- Micro-Texte:** Located at the top center of the main form area, it includes the text "CHÈQUE N°".
- Inscription en encre invisible:** Located at the top right of the main form area, it includes the text "F CFA" and a box for the amount.
- Main Form Area:** The central part of the check, containing:
 - CHÈQUE N°
 - PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE
 - SOMME EN LETTRES
 - AL ORDRE DE
 - A _____ LE _____
 - PAYABLE À (boxed)
 - TRUVISION CO (large watermark)
 - Signature(s) (boxed)
 - Micro-Texte (CHÈQUE N°)
 - Inscription en encre invisible (F CFA)
 - CMC7 line: **⑈925347⑈1002900001⑈0170002010169⑈**
- Dimensions:** The main form area is 17,5 cm wide and 8 cm high.
- Papier sécurisé 95 Gr:** Located at the bottom left, it specifies "Filigrané anti-gommage anti-solvant".
- Ligne CMC7 en encre magnétique norme BCEAO:** Located at the bottom center, it points to the CMC7 line.

**REDACTION & PROTECTION
DES DOCUMENTS**

La Vitesse et le Silence



Caractéristiques Techniques

Options

100 document input feeder
12 nozzles inkjet printer, two print line positions, ~ 6,000,000 chars life
Rotational, self-inking front stamp, rechargeable each 60,000+ items
Magnetic stripe card, swipe reader, tracks 1, 2, 3
Silver body color

Document specifications

Height: 60÷108 mm / 2.4÷4.3 in; Length: 80÷225 mm / 3.2÷8.8 in (*)
Thickness: 0.07÷0.13 mm / 0.003÷0.005 in
Weight: 70÷130 g/sqm / 0.01÷0.03 lb/sqf
ID Cards scanning
with stamp opt.: Height: 70÷108 mm / 2.7÷4.3 in; Length: 150÷225 mm / 5.9÷8.8 in


Image capture

Resolution: 100, 200 or 300 dpi, selectable
Gray scale levels, 16 or 256
Black & White conversion
Colour RGB 24 bits

LS150

Le LS150 a l'empreinte la plus petite / le ratio de sortie sur le marché aujourd'hui.

Sa performance rapide et calme, couplée avec son design lisse, le fait le choix supérieur pour le caissier, la branche et le grand volume des demandes de Capture de d'Acompte À distance.

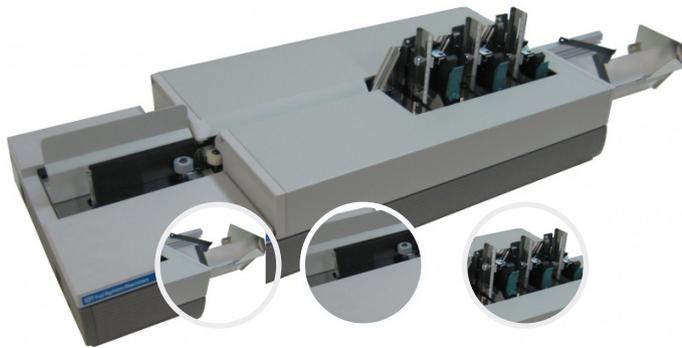

BP63

BP 63 est une imprimante idéale pour les banques, institutions financières, gestion de la sécurité, où l'impression de haute qualité et de la sécurité est nécessaire. Pour des raisons de sécurité et pour éviter la fraude, seules les stations d'impression d'IMPACT sont utilisés en combinaison avec des rubans avec de l'encre de sécurité différent. l'encre de sécurité peut être utilisé dans une ou toutes les stations d'impression 8 d'impact. BP 65 prend un maximum d'avantages de la technologie disponible fournissant un environnement de production puissant pour pré-codage et de personnalisation des chèques ou de s documents de valeur ..

Caractéristiques Techniques

Document Feeder

Type: Auto Hopper

Capacity: 500 documents (with 0,116 mm document)

MICR Encoder

Font: E13B or CMC7 (factory option)

Encoding fields: All fields (Max 65 columns)

MICR ribbon type: Cassette one-time ribbon
(65,000 characters / cassette)

Inkjet printer

Number of printing Head: 3 IJP heads of 4 lines each

Number of printing character: Total 100 characters / head (8,1 inch x 4 lines)

Character font: Numeric, Alphabet capital, Symbol Prints 150H x 1700W

Vertical printing positio: 117-17 mm from bottom to upper side of printed character

Color of print: Black

Document Specification

Length: 280-152 mm

Height: 115-63 mm

Thikness: 0.116 - 0.096 mm

Processing speed: up to 45 documents/min

(216mm check, 20 digits MiCR encod & Data inkjet printing)

Communication Interface with PC USB 1.1



Perforatrice-203TFI

Caractéristiques Techniques

Capacité de perforage

15 feuilles

Profondeur d'introduction

80 * mm

Dimensions LxPxH

13,2 x 30 x 29 cm

Poids

6 kg

Machine perforatrice d'un texte qui se trouve sur une plaquette matrice interchangeable. Chacune des plaquettes peut contenir deux textes différents d'une ligne ou un texte seul de deux lignes, pour une longueur maximum de 60 mm.

Les appareils sont équipés d'une plaque d'appui pratique avec des équerres mobiles pour un positionnement aisé des documents. Il est important de spécifier si le perforage doit être effectué en haut ou en bas de la feuille. La quantité de feuilles qui peuvent être perforées en une seule fois dépend du grammage du papier et du style utilisé.



SXJ-910

Caractéristiques Techniques

Options :

11 codes de monnaies (EUR / GBP / JPY / CAD / AUD / SGD / HKD / MOP / CHF / NZD.)

Le capteur de rappel auto pour serrer le chèque avec la fonction de calculatrice.

Vite et Estampent 12 chiffres.

Dimension :

172mmW x 162mmH x 280mmD • Weight: 6,5kg

Le Contrôleur de Chèque Manuel est comme un équipement de bureau spécial qui peut faire la somme d'argent sur des chèques. Ce produit est largement utilisé dans les banques, les systèmes financiers, les entreprises et les grands magasins.

La sécurité et l'aspect professionnel des chèques sont importants pour toute entreprise. SXJ-910 vous évite d'utiliser des chèques écrits à la main qui vous permettra de renforcer leur sécurité et ne pas exposer votre entreprise à la possibilité de fraude.



CW1600

Caractéristiques Techniques

Options

14 codes de monnaies (SGD / HKD / USD / GBP / EUR / RMB / JPY / CHF / DKK / THB / RP / NT / ₱ / RM.)

Le capteur de rappel auto pour serrer le chèque avec la fonction de calculatrice.

Vite et Estampent 14 chiffres.

memorise le nombre des chèques estampé

Dimension :

185mmW x 105mmH x 235mmD• Weight: 2.5kg

CW-1600 l'auteur de chèque est construit dans 16 introduction de codes de monnaies différentes en vous garantissant la Rapidité et Exactitude approuvés par des chiffres estampées et l'encre spéciale impossible au changement ou de falsification

Le nombre des chèques imprimées peut être mémorisé et affiché sur un écran LCD avec 14 chiffre pour la clarté et la précision.



Bollatrice-203F

La machine à timbre sec, à fonctionnement manuel, vous permet de timbrer jusqu'à 15 feuilles de papier en même temps.

La quantité des feuilles qui peuvent être traitées en une seule opération dépend du grammage du papier et du diamètre des timbres.

Le moule et le contre-moule peuvent avoir un diamètre de 25 millimètres jusqu'à 40 millimètres.

Pour le montage des timbres gravés, nous conseillons de spécifier de quel côté la feuille sera effectué le timbrage. La machine est équipée d'une plaque d'appui pratique, avec des équerres mobiles, pour un positionnement facile des documents.

Caractéristiques Techniques

Capacité de timbrage

15 feuilles

Profondeur d'introduction

80 * mm

Diamètre timbres

20 ÷ 40 mm

Dimensions LxPxH

13,2 x 30 x 29 cm

Poids

6 kg





Widmer P-400 Manual Perforators

Perforez des textes et des messages sur le papier, sur des cartes et beaucoup plus avec la perforatrice de texte le Widmer P-400. Plusieurs modèles différents sont disponibles selon vos besoins.

Cette perforatrice de texte est très facile à utiliser et conçue de telle façon que peu d'effort physique est exigé.



Caractéristiques Techniques

Capacité de timbrage

15 feuilles

Profondeur d'introduction

80 * mm

Diamètre timbres

20 ÷ 40 mm

Dimensions LxPxH

18,4 x 18 x 25 cm

Poids

10 kg

Timbratrice-FCT

Horodateur électronique, avec impression à aiguilles et ruban auto-encreur en cassette. Il peut timbrer la date, l'heure, les minutes et les secondes ; en alternative à un de ces éléments, l'indicatif de maximum est de quatre lettres.



BDMI-H21B

TRUVISION vous propose le meilleur système de marquage et de dépose d'hologrammes à chaud. Il sécurise vos documents, papiers et cartes plastiques.

Voici notre machine BDMI-H21B qui se décline selon vos besoins en manuel ou automatique, en feuille à feuille ou en continu, pour documents ou cartes plastiques.

Descriptif du produit :

L'hologramme est un facteur visuel d'identification de vos documents. Il est impossible à reproduire, inamovible et toute tentative de fraude sera mise en évidence.

Deux possibilités s'offrent à vous pour la sécurisation de vos documents: l'hologramme transparent et l'hologramme métallique. Dans les deux cas les hologrammes sont apposés à chaud (200°) et sont appliqués par pression de la contre partie sur la matrice par un verin d'une puissance de 1 tonne.

Caractéristiques Techniques

Apposition :

A chaud d'hologrammes métalliques ou transparents sur tout type de document

Déclenchement :

Par bouton poussoir ou Tracteur pour les modèles en continu

Format hologrammes :

18 x 18 mm 25 x 25 mm 15 x 60 mm

Épaisseur document :

Maximum 3mm

Sécurité :

Système contrôlé par 2 clés de sécurité (responsable et utilisateur). Accès à la bobine par clé électronique

Positionnement :

Guide latéral et horizontal

Compteur :

Par lot avec remise à zéro et compteur irréversible totaliseur

Alimentation :

230 Volts – 50 HTZ

Encombrement Export :

650 (h)x1250 (l)x650 mm (P) 35 Kg




Protégez vos documents


Truvision réalise et personnalise vos documents et rend visible la falsification en combinant encres et supports papiers sécurisés.

Différent traitement de sécurité

- papier avec filigrane
- encre UV
- Thermo-ink
- Hologramme
- Dorure a chaud
- Gaufrage

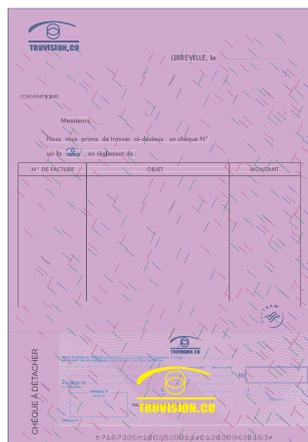

Simulation UV

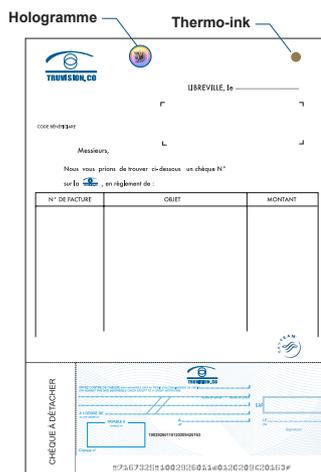

Lettre Chèque

Tout nos documents sont prêts à passer dans n'importe quelle imprimante.

Pour les lettres chèque vous pouvez imprimer la ligne MICR avec un toner magnétique.

MAGNER



MAGNER



Magner 75 Plus

Le Magner 75 Plus la machine compense qui vous offre la performance technologique et la productivité accrue.

Le Magner 75 Plus a dominé toutes les domaines de caissier et des banques.

Caractéristiques Techniques

Detection Options :

Infrared (Pattern Detection)
Hologram Detection and verification.
Patented Watermark recognition
Foil Detection
3D Size
Value count
Optional
Dual Magnetic sensing
UV

Speed/Output :

600, 1,200, 1,500 notes per minute (selectable)

Display Type :

LCD, 3 digit batch display, 4 digit piece count display external display,
RJ45-type for external display, RJ45-type for RS232 interface, vault management system interface software.

Document Size Range:

50 x 90 mm to 100 x 185 mm

Hopper Capacity:

500 notes

Stacker Capacity:

150 notes

Batch Counting :

Variable 1--type models)

Error Detection:

Double, chain, half-note, jam (standard), counterfeit suspect (optional)

Document Feed Mechanism:

Friction, Intermittent roller type

Weight:

7.03kg

Power Source:

120V 60Hz/230V 50 Hz (switch selectable)

MAGNER



MAGNER 100

Magner 100 a été spécialement développé pour les agences bancaires

Fonctions de base: compter, faire des liasses, détection des doubles et demi-billets

Détection avancée grâce à la technologie IR et CIS

Valorisation (aussi des billets mélangés)

Détection de billets euro (Testé par la BCE)

Parfaitement adapté pour une utilisation en front ou back office

Caractéristiques Techniques

Dimensions:

296P x 325L x 280H mm.

Poids :

10 Kg

Alimentation :

110-240V / 50-60Hz

Vitesse :

900/ 1400 par minute

Capacité à l'entrée :

500 billets

Capacité à la sortie :

200 billets

DETECTION

CIS: capteur de prise d'images

Décode le fil de sécurité

Détection Ultraviolet

Ligne complète de détection infrarouge

Détection des dimensions en 3D

Détection magnétique

Détection des doubles et demi-billets

MAGNER



MAGNER 150

La Magner 150 est un compteur SUPER DETECTEUR des valeurs avec poche

Billets de valeurs mélangées et falsifications hors norme dans une seule opération.

Mise à jour pour des billets des nouvelles séries et/ ou falsifications. Ligne complète CIS et IR (Images de contact et capteurs infrarouges), capteurs de lumière ultraviolette, lumière fluorescente, patron magnétique, et capteurs de file pour assurer une valoration ultra fiable et la détection des billets faux et « super » faux. Dispositifs optionnel pour capter les numéros de série.

Caractéristiques Techniques

Monnaies standard:

EURO, Dollar américain et Pond.

Détecter dénomination :

Capteur d'image complète (CIS)

Détection de falsification :

Ligne complète IR (infrarouge), patron MG (magnétique), Lumière UV (ultraviolette), CIS (capteur d'image de contact), taille.

Modes du compteur :

Mode mixte, mode simple, mode de séparation, mode de direction, mode sérialh *optionnel.

Vitesse du compteur

Compteur de pièces – maximum 1.500 documents par minute
Compteur de valeurs – maximum 1.000 documents par minute

Type d'écran:

LCK graphique d'4.1 pouces

Limites des tailles des documents :

100 x 193 mm à 50 x 100 mm

Capacité de la fente :

500 billets (en circulation)

Poche de rejetés :

100 billets (en circulation)

Capacité de l'empileur :

200 billets (en circulation)



SC1500 UV

La SC 1500 UV est adaptée à petit volumes de comptage comme ceux des agences bancaires et des grandes et moyennes surfaces. La SC1500 est doté d'une détection automatique de l'opacité des billets permettant de traiter tous les billets euros quel que soit leur lieu de fabrication (fonction IP)

Caractéristiques Techniques

Dimensions:

270L x 230P x 250H mm

Poids:

5.6 kg

Arrêts de lots

Pré-programmé à 100 plus variable au 1-999

Capacité à l'entrée:

500 billets

Capacité à la sortie:

200 billets

Plage de vitesse:

Haut: 1,300, 1,400, 1,500 par minute

Moyen: 900, 1,000, 1,100 par minute

Faible: 500, 600, 700 par minute

IP - automatic selection of paper and colour
DD - size detection (height - short side)
SP - three speed selection (low, medium and high)
UV - counterfeit detection
MG - magnetic ink detection
MT - metal thread detection
IR - infra red detection
3D - additional size detection (length - long side)



SC1600 UV

La série SC 1600 est le successeur du très utilisé SC 1500, un compteur de bureau polyvalent de monnaie SCAN COIN. Le 1600 SC offre unique et de pointe. la technologie pour vous aider à lutter contre les contrefaçons.

Détection de la contrefaçon

Le SC 1600 doté de la technologie unique et révolutionnaire identifie les contrefaçons. La machine utilise par exemple reconnaissance sophistiquée de l'encre magnétique, ultra-violet et infrarouge dans la reconnaissance afin de vérifier l'authenticité des billets de banque »

Caractéristiques Techniques

Dimensions:

270X250X230 mm

Poids:

5.7 kg

Plage de vitesse:

800/1,000/1,200/1,500 billet/min.

Capacité à l'entrée:

500 billets

Capacité à la sortie:

200 billets

Alimentation :

99-245 V, 50/60 Hz

IP - automatic selection of paper and colour
DD - size detection (height - short side)
SP - three speed selection (low, medium and high)
UV - counterfeit detection
MG - magnetic ink detection
MT - metal thread detection
IR - infra red detection
3D - additional size detection (length - long side)



Réf.: VC100 Mini

Scan Coin VC 100 Mini est la machine idéale pour compter rapidement et avec précision des liasses complètes et billets de banque nouveaux et usagés, sans obliger l'utilisateur à enlever les bandes ou les trombones. Une liasse de 100 billets est contrôlée en environ 2 secondes permet le comptage de documents

Cette machine a un dispositif unique de réglage de la pression d'air qui lui permet de s'adapter à d'autres types de documents tels que par exemple les chèques bancaires.

Caractéristiques Techniques

Dimensions (modèle de table) en mm:

H 250 x L 260 x P 260

Dimensions (modèle sur pied) en mm:

H 750 x L 260 x P 260

Poids:

18 kg

Vitesse de comptage:

38 billets / seconde

Interface (en option) :

RS 232





BPS 200

La BPS 200 est un système éprouvé de Giesecke & Devrient (G&D) pour le traitement des billets de banque. Il compte jusqu'à 40 000 billets à l'heure, en vérifie l'authenticité et les trie en fonction de la dénomination, de l'émission, de l'orientation et de l'état d'usure. Pour qu'un équipement fournisse,

après une utilisation longue et intensive, les mêmes performances qu'à l'état neuf, nous recommandons une révision générale exécutée par des professionnels. Ceci assure un rendement économique optimal de votre investissement.

Nous avons déjà effectué un grand nombre de révisions générales dans le monde entier et avons ainsi généré une forte valeur ajoutée pour nos clients.

Caractéristiques Techniques

Dimensions en mm:

L 1260 – 2120

Poids :

100 - 190 kg

Vitesse de comptage :

< 40'000 billets (400 kg) / heure

Contrôle d'authenticité :

Epaisseur et format

UV

Infrarouge

Encres magnétiques

Magnétisme et conductivité du ligrane

Fluorescence

Phosphorescence

Nombreux contrôles de sécurité propres à Giesecke & Devrient

Contrôle de qualité des billets (Fitness) :

Propriétés mécaniques (p. ex. coins pliés, trous, déchirures, taches)

Capteur spécial pour les souillures et les scotchs

Sensibilité du contrôle entièrement paramétrable



MoneyCAT800

- Lumineux écran LCD bleu pour vue détaillée des résultats de comptage
- Entretien facile avec système d'auto-diagnostic
- Manuel et automatique Start et Stop
- Détection automatique des erreurs (Half, Double, Chaîne, confiture, etc)
- UV / MG / MT / IR faux billets détectés
- Avec dosage, ajoutant fonctions
- Haute vitesse de comptage: 1600 billets / min
- Avec RS232 et un port USB pour Easy Upgrade
- PC, écran externe et des connexions d'imprimante.

Caractéristiques Techniques

Système d'alimentation :

Système de friction à rouleaux

Capacité de la trémie :

500 feuilles / notes

Stacker capacité :

200 feuilles / notes

Taille du billet dénombrable :

50x90 ~ 109x184 (mm)

Épaisseur du billet dénombrable :

0,075 ~ 0,15 (mm)

Vitesse de comptage (3 niveaux) :

900notes/min 1200notes/min 1600notes/min

Alimentation :

AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Consommation d'énergie :

50W

Dimension (W * D * H) :

232mmx279mmx 272mm

Poids net :

7,5 kg

Emballage:

2 unités / CTN



BRANDT 8672 UV

Cette compteuse de billets à haut rendement permet un traitement souple, rapide et fiable des billets de banques et d'autres documents tels que les chèques. Grâce à un choix de 3 vitesses de passage, la compteuse de billets 8672 s'adapte automatiquement aux caractéristiques propres au billet, offrant ainsi un comptage constant et la rendant performante dans le cas de traitement de gros volumes de billets.

Multiplés fonctionnalités :

La détection de billets indésirables selon la hauteur (SD) est présente sur toute les compteuse de billets 8672. Avec ses options de détection de contrefaçon et 3 niveaux de totaux, la compteuse de billets DeLaRue 8672 est adaptée à tous les types de traitement.

Caractéristiques Techniques

Dimensions :

381 x 391 x 267 mm

Poids :

10.2 Kg

Vitesse :

600 à 1 750 billets par minute.

Capacité de chargement :

1 000 billets.

Écran :

LCD.

Connectivité :

RS232.

Alimentation :

100 à 264V c.a., 50/60Hz.

Consommation :

87W.

Normes :

CE.

Options :

Détection magnétique (EMG).

Détection UV.

Détection fil de sécurité (MTD).



EV-8626

La compteuse de billets EV-8626 inclut la technologie Ultra Feed de Talaris. Cette technologie optimise les performances de cette compteuse de billets garantissant ainsi un traitement de tous les billets indépendamment de leur état.

Un comptage juste tout le temps :

Les essais sur site révèlent que le système unique de Talaris est 100 fois plus précis que les autres systèmes alternatifs.

Le système MDD permet à cette compteuse de billets de compter avec précision tous les billets de banque sans être affectée par des niveaux excessifs de souillures ou de taches.

Caractéristiques Techniques

Dimensions :

265 x 300 x 263 mm

Poids :

7.5 Kg

Vitesse :

de 600 à 1 500 billets par minute.

Capacité de chargement :

500 billets.

Écran :

LCD.

Alimentation :

98 - 264V c.a., 50/60 Hz.

Consommation :

150W.

Normes :

ISO9001, CE, UL, GOST.



Trieuse de billets à 5 poches

K-500 Pro

La Kisan 500 Pro est une valorisatrice et trieuse de billets intelligente qui utilise la technologie de reconnaissance de l'image pour trier et compter les liasses de billets de banque.

L'opérateur n'a plus besoin de trier et d'orienter les billets avant de les compter ce qui augmente considérablement le débit et la productivité du traitement des recettes.

Avec un système d'authentification conforme aux normes de la BCE et BEAC, cette trieuse de billets apporte une solution fiable et précise pour le traitement des billets.

Caractéristiques Techniques

Dimensions:

360 W - 415 D - 575 H mm

Capacité poche de rejet:

100 billets

Vitesse de classification:

600 billets par minute

Dimensions du billet:

50 x 90 mm / 100 x 185 mm

Poids:

32 kg

Alimentation:

AC 110-220 V 50/60 Hz

Écran display:

LCD graphique 128 x 128 pixels

Interface:

RS-232



TC-270

La TC-270 peut réorganiser les pièces par la composition du matériaux et du dépouillement diameter. Pendant le processus de comptage, TC-270 peut mesures des paramètres différents de chaque pièce.

Le nouveau système de détection pièce par pièce améliorée pour les trieuses et compteuses Mix .

Traitement des données:

Calcule le nombre et le montant de chaque dénomination et le montant des pièces comptées et l'afficher et les enregistrer.

Caractéristiques Techniques

Dimension

70 (L) x 30 (W) x 42 (H) cm

Capacité :

Environ 600 pièces (en mode d'arrêt de traitement par lots)

Tiroir des Coin :

Capacité jusqu'à 2000 pcs

Vitesse de Tri pièces :

Environ 600 par minute

Mode de comptage :

Mix, Batch, comptage suite

Poids :

N.W.: 40 kg; G.W.: 45 kg

L'affichage :

LCD

Interface PC:

RS232 (COM1)

Alimentation:

AC110V/60Hz ou 220V/50Hz, 15 ~ 50W



CS95A

Ce compteur de pièces est fiable, précis, convivial et idéal pour une utilisation dans les clubs, les hôtels ...
il est capable de compter des jetons translucides que d'autres compteurs ne peuvent pas.

Le design articulée permet un accès facile à l'intérieur pour le nettoyage et l'enlèvement de pièces endommagées.

Compte jusqu'à 2300 pièces par minute
Capacité d'entrée Jusqu'à 5000 pièces
Affichage externe.

Caractéristiques Techniques

Dimensions:

(W) x 27cm (L) x 36cm (H) 34cm

Alimentation:

AC 110V ou 220V, 50Hz

Poids:

12 kg



DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS



Banker Pro Counterfeit Detector
D66

Protégez votre argent avec ce détecteur de faux de billets professionnel.

Appareil ultraviolet, magnétique, filigrane et des fonctions de sécurité micro-impresion. En outre, le détecteur de contrefaçon D66 est équipé d'un capteur automatique de marche / arrêt, une loupe élargie et avec l'avantage de vérifier les ultraviolets et filigrane fonctions simultanément. Cet analyseur comprend un support pliant pour observation oblique à protéger contre l'exposition des yeux aux rayons UV.

- Compact et portable
- Détecteur de lumière ultraviolette puissante
- Auto capteur on / off
- Détecteur UV automatique
- Détection magnétique
- Éclairage fluorescent pour la vérification de filigrane UV simultanément et la fonction de vérification de filigrane
- Grande Loupe pour vérification micro-impresion

Caractéristiques Techniques

Dimensions:

26,6 x14 x14 cm

Consommation électrique:

16 Watts

Devise acceptée:

Toute devise

Détection UV:

Deux lampes UV 6W (12W total)

Détection magnétique:

Tête magnétique

Détection Filigrane:

Lampe fluorescente

Micro-impresion Vérification:

Loupe intégrée

Poids:

1,37 kg

Source d'alimentation:

110V AC, 60 Hz ou 220 V AC, 50 Hz



BJ-140

Caractéristiques Techniques

Mode initié :

Redresseur électrique

Source lumineuse:

2 tube UV de x 6W

h

Source d'énergie:

Courant alternatif 220V 50Hz AC110V 60Hz

Puissance d'énergie:

≤18W

Dimension d'unité

268 (L) x132 (W) x143 (H) millimètre

Poids:

0.78kg

Protégez votre argent avec ce détecteur de faux billets.

Dispositifs :

Détection de UV, magnésium

Détection de marque de l'eau

Identification de Billet de banque-dimension

Loupe BJ-110 ou détecteur BJ-120 facultative

230×7mm Interspaces



BJ-660

Le BJ est le détecteur multi-fonction pour les guichets le plus complet. Très performant pour la détection de la fausse devise ainsi que les documents sécurisés, il permet de voir une multitude de sécurité

Détection de l'encre invisible UV
Filigrane
Détection de l'encre magnétique
Détection de l'image en infra-rouge
Détection de la microperforation

Caractéristiques Techniques

Multiple de loupe

3x ou 7x

Taille de loupe

110 (L) x 46 (W) millimètre

Affichage

Tube cathodique 4

Source lumineuse

1 x 0.5W 8 vers le haut de la lumière blanche DEL

2 tube de x 6W L/UV

1 tube léger blanc de x 6W vers le bas

1 tube de x 4W S/UV (facultatif)

Source d'énergie

Courant alternatif 110-240V 50-60Hz DC12V

Puissance d'énergie

≤24W

Dimension d'unité

255 (L) x200 (W) x230 (H) millimètre

Poids net

1.90kg





**CONSERVER, PROTÉGER & ARRANGER
VOS BILLETS**



T202

Caractéristiques Techniques

Dimension de la machine :

L.910 x l.582mm

Hauteur de travail :

760mm

Dimension (lxL) mini des colis :

l 60 mm x h 30 mm

Type et épaisseur du feuilard :

PP, de 6 - 15 mm x 0,55 à 0,75 mm

Emplacement bobine et dim intérieure :

intérieur, 200mm x larg 190mm

Panneau de commande :

Boutons

Alimentation :

220 V mono + terre

ADAPTABILITE :

Colis fragiles / colis lourds : réglage mécanique de la tension du feuilard : 15 à 45 Kg

CONFORT UTILISATEUR :

Mobilité : roues multidirectionnelles.



CB25

Les cerclouses de billets sont des machines destinées à entourer les billets d'une bande papier. Le conditionnement des billets se fait par 100 (Botte) ou par 1000 (Brique).

Notre gamme de cerclouses de billets : Cerclage dans le sens de la hauteur et/ou de la largeur des billets (cerclage croisé). Contrôle de la température de scellement et de la tension de la bande de cerclage par micro processeur. Fonction comptage. Position de la bande de cerclage réglable en profondeur. Bande papier plastifié Blanc de 25 à 40 mm de largeur. Longueur des bobines 130 mètres. Temps de chauffe environ 30 secondes. Rapidité de cerclage 2,5 secondes par liasse.

Caractéristique Technique

Dimensions :

350 X 245 X 145 mm

Poids :

7.5 Kg

Utilise des bandes de:

25 mm X 130 m





Minima Mini Pack

Le plus petit modèle de la gamme de machines Minipack. Il convient aux productions de petites et moyennes entreprises. Sa petite taille et sa polyvalence en sont ses meilleures qualités autant que sa grande fiabilité, ses performances et sa faible consommation en énergie. Toutes les fonctions de la machine sont affichées via un écran numérique installé en façade.

Les fonctions de soudure et rétraction sont pilotées à partir d'un panneau de commande électronique permettant 10 programmes préétablis.

Support de bobine agrandis pour meilleures performances et une plus grande autonomie

Caractéristiques Techniques

Alimentation électrique En Volts

230

Puissance maximale En Kw

1.2

Dimension des produits

340x230x130 mm

Dimensions maximum de travail

380x250 mm

Production maximum En cycles x h

300

Dimensions de l'équipement

930x550x580

Poids de l'équipement

36/48

Dimensions maximum bobine film

250x320

Options principales

Lame de soudure téflonnée remplaçant le traditionnel fil de soudure nichrome

DÉSTRUCTEURS DE DOCUMENTS



You won't just like the way you look
you'll love the way you feel.



confident,
s happen.
million women

Please refer to the enclosed customer card for complete information on gas prices and ways to protect your budget from higher gas bills.

Total Amount Due
Date of due notice 3-20-06

NUMBER	TYPE	AMOUNT
604-556-5106	DD7	\$0.05
604-556-5106	DD9	\$0.35
604-556-5106	DD9	\$0.35
604-556-5106	DD9	\$2.25
604-556-5106	DD9	\$0.15
604-556-5106	DD9	\$1.40
604-556-5106	DD9	\$0.20
604-556-5106	DD9	\$0.20
604-556-5106	DD9	\$1.25
604-556-5106	DD9	\$1.25
SUBTOTAL		\$7.60

Account Number 001826 191410701 1
Customer Name TICHOMAC MACHOLE SPA
Statement Date MAR 01, 2006
Page 4 of 4

NUMBER TYPE AMOUNT
604-556-5106 DD7 \$0.05
604-556-5106 DD9 \$0.35
604-556-5106 DD9 \$0.35
604-556-5106 DD9 \$2.25
604-556-5106 DD9 \$0.15
604-556-5106 DD9 \$1.40
604-556-5106 DD9 \$0.20
604-556-5106 DD9 \$0.20
604-556-5106 DD9 \$1.25
604-556-5106 DD9 \$1.25

Account Number 001826 191410701 1
Customer Name TICHOMAC MACHOLE SPA
Statement Date MAR 01, 2006
Page 4 of 4

Account Number 001826 191410701 1
Customer Name TICHOMAC MACHOLE SPA
Statement Date MAR 01, 2006
Page 4 of 4

Account Number 001826 191410701 1
Customer Name TICHOMAC MACHOLE SPA
Statement Date MAR 01, 2006
Page 4 of 4

Account Number 001826 191410701 1
Customer Name TICHOMAC MACHOLE SPA
Statement Date MAR 01, 2006
Page 4 of 4

IDEAL



IDEAL SHREDCAT 8240

Le destructeur de documents IDEAL SHREDCAT 8240 coupe fibre est un broyeur de type individuel et vous assure une confidentialité d'un niveau de sécurité 2 (en coupe fibre) et 4 (pour la coupe croisée) selon la norme DIN66399.

Disponible en coupe fibre ou croisée, grâce au destructeur de documents IDEAL SHREDCAT 8240 vos données personnelles et professionnelles ne risquent nullement d'être divulguées ou exploitées.

Son ouverture de 220 mm assure une capacité de destruction jusqu'à 13 feuilles (A4 70g/m²) à la fois sans aucun bourrage possible.

Le bloc de coupe du broyeur IDEAL 8240 accepte seulement le papier.

Sa rapidité de coupe de 0,03 mètre seconde ne causera aucune nuisance sonore car il n'excède pas les 50 db.

Caractéristiques Techniques

Niveau de sécurité (norme DIN66399) :

2

Dimension H x L x P (en mm) :

400 x 330 x 195

Capacité de feuille, papier A4, 70 g/m² :

13

Capacité de feuille, papier A4, 80 g/m² :

11

Capacité du réceptacle :

18 Litres

Largeur de coupe (en mm) :

4 mm

Ouverture (en mm) :

220 mm

Vitesse de passage en mètres/seconde :

0,03

Réception des déchets dans :

Réceptacle

Alimentation, volts / hertz :

230 volts/50 hertz



IDEAL



IDEAL SHREDCAT
AL1

Nouveau destructeur de documents AL1 pour une confidentialité de classe. DESIGN & TECHNOLOGIE : 2 en 1 pour le destructeur exclusif AL1 avec un élégant habillage tout aluminium et des panneaux personnalisables de grande qualité.

Un modèle unique - coupe croisée 2 x 15 mm, équipé d'un système de compactage des particules et vidage impeccable du réceptacle.

Caractéristiques Techniques

Niveau de sécurité (norme DIN66399) :

P-5

Dimension H x L x P (en mm) :

600 x 410 x 240

Capacité de feuille, papier A4, 70 g/m² :

11-13

Capacité de feuille, papier A4, 80 g/m² :

9-11

Capacité du réceptacle :

25 Litres

Largeur de coupe (en mm) :

2 x 15 mm

Ouverture (en mm) :

220 mm

Vitesse de passage en mètres/seconde :

0,03

Réception des déchets dans :

Réceptacle

SPS - Système de Protection de Sécurité

Oui

Volet de sécurité au niveau de l'ouverture

Oui

Retour/Arrêt automatique en cas de sur-épaisseur

Oui

Alimentation, volts / hertz :

230 volts/50 hertz

IDEAL



IDEAL 4605 C/C

Destructeur au design compact, entièrement accessible par l'avant, parfaitement adapté pour la protection centralisée des informations d'un étage. Leur puissant moteur triphasé de 2,2 kW permet de détruire jusqu'à 130 feuilles en un seul passage ! Pour les papiers froissés provenant des corbeilles, un entonnoir est situé au-dessus du bloc de coupe. Une seconde ouverture avec table d'alimentation rabattable permet de détruire les papiers à plat.

- Bloc de coupe acceptant agrafes et trombones
- Bloc de coupe acceptant les cartes plastifiées (CB...)
- Bloc de coupe acceptant les CDs
- Bloc de coupe acceptant les disquettes

Caractéristiques Techniques

Largeur de coupe

2x15 mm

Capacité en feuilles (70 g/m²)

35-40

Niveau de sécurité DIN

P-5

Cylindres de coupe

Acceptant les agrafes, les cartes magnétiques, les cd-roms et les disquettes.

Ouverture

460 mm

Puissance

2200 Watts (triphase)

Niveau sonore sans papier

54 dB

Capacité du réceptacle

230 litres

Dimensions

1700*740*765 mm

Poids

256 kg

IDEAL



IDEAL 0101 - HDP

D'une simple pression sur une touche, le destructeur IDEAL 0101 HDP rend les disques durs usagés inutilisables, et évite la reconstitution des données grâce au trou percé par un poinçon. Le poinçonnage du disque dur 2,5" et 3,5" a pour effet de détruire aussi bien la partie mécanique que les parties électroniques qui seront inutilisables.

Destruction de disques durs

Caractéristiques Techniques

Niveau de sécurité (DIN 66399):

H-3

Formats de disques durs acceptés:

3,5 et 2,5 pouces

Cycle de destruction:

15 secondes (par disque dur)

Alimentation électrique (ou sur demande):

230 V / 50 Hz / 1~ / 640 Watt

Dimensions:

H 850 x L 495 x P 470 mm

Poids:

63 kg





MACHINE DE MISES SOUS PLI

La gestion automatisée de documents est essentielle à un traitement de courrier réussi.



DI200

La DI200 automatise toutes les étapes de la préparation du courrier et évite des heures de tâches fastidieuses.

Vous pouvez réaliser avec rapidité des mailings (offres, prospections, relances...) et augmenter leur fréquence et leur volume.

Compacte et d'un prix accessible, la DI200 a sa place dans chaque service. Elle est rentable même pour quelques plis par jour.

- 9 fois plus rapide qu'à la main
- Jusqu'à 15 enveloppes à la minute
- Confidentialité des documents garantie
- Utilisable par tous sans formation

Caractéristiques Techniques

Productivité

Jusqu'à 900 plis / heure

Modularité

1 ou 2 poste(s) automatique(s) A4 (selon option)

1 poste semi-automatique A4 dédié

1 poste encarts (selon configuration)

Capacité de chargement

jusqu'à 100 feuilles A4 / poste (80g/m²)

jusqu'à 100 enveloppes



DI380

La mise sous pli DI380, pour une approche rationalisée du courrier

Elle offre un nouveau niveau de productivité adapté à vos opérations de traitement du courrier, en pliant et en mettant sous pli les documents jusqu'à 25 fois plus rapidement qu'à la main.

Elle permet à vos collaborateurs de se concentrer sur des activités moins contraignantes et plus productives.

Avec des capacités de traitement de plus de 3 000 enveloppes par heure, la DI380 est près de 25 fois plus rapide qu'un traitement manuel. Une telle productivité permet de répondre dans les meilleurs délais à toutes les contraintes inhérentes au courrier !

Caractéristiques Techniques

Nombre d'alimenteurs

3 postes

Vitesse (env./h)

> 3 000

Mémoires de travaux

21

Capacité de chargement des documents à plier

2 x 350

Capacité de chargement des encarts

300

Capacité de chargement des enveloppes

300

Collage sécurisé de l'enveloppe sur toute la longueur

OUI

Couplage ergonomique avec les machines à affranchir DM

OUI



DI500/DI600

Le compromis idéal entre encombrement, performances et simplicité d'utilisation

Les DI500 et DI600 permettent d'allier des opérations de gestions courantes (factures, paies, contrats...) et des opérations de marketing direct (mailing, ...). Elles vous garantissent de la visibilité et d'importants gains de temps et de productivité.

Jusqu'à 4 chargeurs feuilles (selon le modèle). Le mode bascule, permettra de réaliser les routages hauts volumes : lorsque le premier chargeur est vide, la mise sous pli bascule sur le chargeur suivant.

Empileur d'enveloppes motorisé de haute capacité.

En option, une réception motorisée augmente la capacité de stockage des enveloppes avec un encombrement réduit. De plus, le sens de la réception respecte le sens de l'édition.

Caractéristiques Techniques

Nombre d'alimenteurs

De 2 à 6 (selon le modèle)

Vitesse (env. / h)

Jusqu'à 4 000 (selon le modèle)

Type de pli

Pli roulé, accordéon, simple, double pli

Dimensions

L = 1370 mm ; P = 570 mm ; H = 760 mm



COFFRES FORTS ET ARMOIRES

une protection plus sûre de vos documents et de vos billets



Euro Grade I / II / III

Protection contre le vol - Testé par la prestigieuse norme européenne EN1143-1 Sécurité Standard.

Verrouillage à clef - Equipé d'une serrure à clef à double panneton VDS Classe 1 de haute sécurité, Euro Grade II. Les coffres avec un Euro Grade III sont équipés d'une serrure à clef VDS Classe II. Testée norme A2P.

Verrouillage électronique : Equipé d'une serrure électronique VDS Classe 1 de haute sécurité (Secu A) avec la fonction ouverture à temporisation, Euro Grade II. Les coffres avec Euro Grade III sont équipés d'une serrure électronique VDS Classe II (Secu B) avec ouverture à temporisation, utilisateurs multiples, double contrôle, et avec lecteur piste d'audit.

Caractéristiques Techniques

Réf	Mesures Externes			Mesures Internes			Poids	
	Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur		Profondeur
716651	I-400	560	560	600	400	400	330	160
716652	I-500	660	560	600	500	400	330	190
716653	I-800	960	560	600	800	400	330	240
716654	I-900	1160	660	670	900	500	400	370
716655	I-1200	1460	660	670	1200	500	400	440
716656	I-1500	1760	660	6970	1500	500	400	520
716657	II-400	560	560	600	400	400	330	350
716658	II-500	660	560	600	500	400	330	400
716659	II-800	960	560	600	800	400	330	525
716660	II-900	1160	660	670	900	500	400	825
716661	II-1200	1460	660	670	1200	500	400	975
716662	II-1500	1760	660	670	1500	500	400	1150
716663	III-400	560	560	600	400	400	330	400
716664	III-500	660	560	600	500	400	330	425
716665	III-800	960	560	600	800	400	330	600
716666	III-900	1160	660	670	900	500	400	950
716667	III-1200	1460	660	670	1200	500	400	1100
716668	III-1500	1760	660	670	1500	500	400	1300
716669	III-1800/2	2080	890	810	1820	730	540	2050
716670	III-1800/3	2080	1210	810	1820	1050	540	0.255





Euro Grade IV / V

Les Coffres Euroline sont d'excellente qualité et de conception moderne. Le composite de blindage utilisé dans ces coffres est un des plus avancés du marché, cela résulte dans des coffres-forts dont les parois sont relativement minces tout en gardant un poids réduit. Ces caractéristiques augmentent le volume utile intérieur et réduisent les coûts d'installation.

Resistance à l'effraction Classe 5

Valeur assurable classe 5 : € 150 000

Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade V

Construction multi-parois du corps et de la porte remplis d'un composite d'haute résistance.

Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif.

Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.

Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage passif et actif. (délateurs)

Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.

Caractéristiques Techniques

Réf	Modèle	Mesures Externes			Mesures Internes			Poids
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	
716601	IV EX-1900	1190	690	730	900	500	400	1150
716604	IV EX-1200	1490	690	730	1200	500	400	1400
716607	IV EX-1500	1790	690	730	1500	500	400	1650
716610	IV EX-1800/2	2110	920	870	1820	730	540	2700
716613	IV EX 1800/3	2110	1240	870	1820	1050	540	1450
716602	V EX-900	1190	690	730	900	500	400	1200
716605	V EX-1200	1490	690	730	1200	500	400	1450
716608	V EX-1500	1790	690	730	1500	500	400	1700
716611	V EX-1800/2	2110	690	870	1820	730	540	2750
716614	V EX-1800/3	2110	1240	870	1820	1050	540	3500
716603	V EX-900	1260	760	770	900	500	400	1500
716606	V EX-1200	1560	760	770	1200	500	400	1850
716609	V EX-1500	1860	760	770	1500	500	400	2200
716612	V EX-1800/2	2180	990	910	1820	730	540	3500
716615	V EX-1800/3	2180	1310	910	1820	1050	540	4400

RSH 2000

Le Robur RSH 2000 est destiné au stockage de billets de banque, monnaie et formulaires pendant les heures de travail. Les accessoires en option procurent un système de rangement efficace. Les 2 tiroirs supérieurs sont destinés au classement des divers billets de banque.

La hauteur totale de l'armoire peut être modifiée à l'aide des pieds réglables entre 685 et 720 mm. Un bac de triage est livré standard.

Le tiroir inférieur communique avec la fente du collecteur supérieur.

L'accès au tiroir est possible en formant le pincodé préalablement introduit.

Pour avoir une vue générale de l'ensemble des tiroirs on peut choisir une unité de triage (pour billets de banque et monnaie le bac possède 9 compartiments).



SECURITY CUPBOARD S-93

Robur sécurité cuboards est une solide construction soudée en 4 mm acier laminé à froid. Les portes sont de 4 mm en acier, solidement engagée sur les quatre côtés. Un Robur électronique, le code PIN de verrouillage est intégrée dans le bord avant de l'armoire.

À l'aide du clavier, des codes et des délais de temps peut être facilement programmée.

Robur ont maintenant développer en partenariat avec 3Si une dynamique nouvelle fonction de sécurité. Le système enlevant tout espoir insert avec marquage d'ADN, fournit un effet dissuasif à l'égard des traiter de hold-up les attaques.



IT SOLUTIONS DEPARTMENT

SOLUTIONS LOGICIELLES

L'impression des chèques bancaires est une de nos principales activités. TRUVISION CO. imprime les chèques pour la zone WAMI selon la norme WAMZ, pour les pays de la CEMAC selon la norme CORENOFI et pour l'Afrique francophone. Actuellement, TRUVISION CO détient plus de 70 % du marché de l'Afrique centrale.

Considérant la confiance comme un atout précieux renforcé à la longue, TRUVISION CO. offre à ses clients son expertise dans le développement des solutions logicielles modulaires et évolutives adaptées à vos besoins selon l'activité que vous souhaitez accomplir (impression des Chèques, solutions MICR, solutions CODBAR, solutions de Lecture/Scannage de Chèques & Codbars, solutions d'accès de zone, etc..).

Notre offre comprend :

Réparation et entretien du matériel (Imprimantes Laser MICR, Lecteurs/Scanners de Chèques, etc.).

Personnalisation des Chèques et solutions MICR / CODBAR basées sur notre gamme de logiciels **YASMINE**

Développement d'applications spécifiques permettant d'adapter les solutions à tous les secteurs d'activité et métiers de l'entreprise du client.


Utilisant une méthodologie rigoureuse de qualité et s'inspirant du standard CMMI, TRUVISION CO. adopte les phases suivantes dans la gestion des projets logiciels:

1. Spécification des besoins et analyse fonctionnelle
2. Définition de l'architecture basée sur les nouvelles technologies
3. Planification du Projet et Gestion des Risques
4. Conception modulaire et évolutive
5. Développement conformément aux normes internes
6. Test et validation
7. Maintenance et Support Technique

Basée sur une solide équipe R&D qui assure la maîtrise du meilleur des nouvelles technologies ainsi que les grands produits connus, TRUVISION CO. fournit à ses clients : innovation, robustesse et efficacité au meilleur rapport qualité / prix.

Vous avez une idée d'un logiciel pouvant améliorer la productivité de votre entreprise ?

N'hésitez pas à nous contacter. Chaque demande sera examinée et vous saurez bénéficier d'offres attractives.

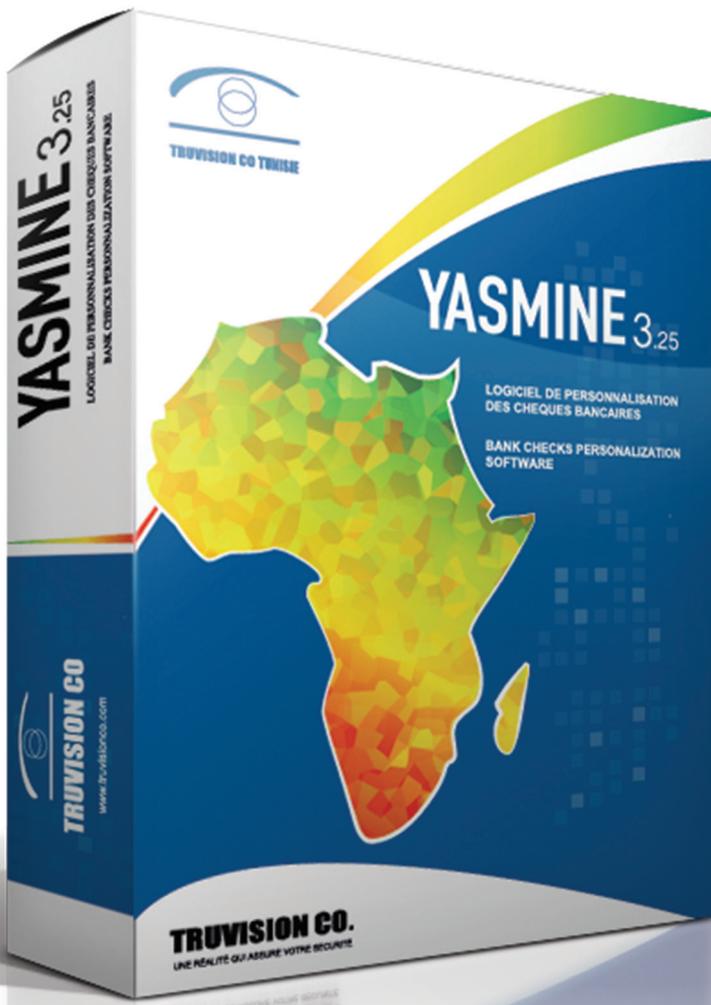

YASMINE 3.25
LOGICIEL DE PERSONNALISATION DES CHEQUES BANCAIRES
BANK CHECKS PERSONALIZATION SOFTWARE



YASMINE 3.25

LOGICIEL DE PERSONNALISATION
DES CHEQUES BANCAIRES

BANK CHECKS PERSONALIZATION
SOFTWARE


TRUVISION CO
www.truvisionco.com

TRUVISION CO.
UNE REALITE QUI ASSURE VOTRE SECURITE

TRUVISION CO.

NOUVEAUTÉS DE YASMINE

Version 3.25 © 2014 TruVision Co

Riches Options d'impression

- Par sélection de critère :
 - Sélection individuelle : Date, Commande, Banque, Agence et N° de Compte
 - Sélection combinée (32 combinaisons possibles)
- Par filtres : Filtrage individuel et/ou Filtrage combiné
- Par Recherche sur l'Aperçu avant impression

Archivage électronique

- Vignettes personnalisées exportées sous plusieurs formats : PDF, TEXT, RTF, CSV, EXCEL, HTML, MHT & IMAGES (Bmp, Gif, Jpeg, Png, Tiff, Emf, Wmf)

Utilisation Avancée des Tris, Filtres & Groupements :

- Type Simple et Type Composé
- Type Personnalisé (custom) : combinaison d'opérateurs relationnels avec les fonctions logiques usuelles et des fonctions spécifiques.

Contrôles de cohérence et d'intégrité de l'information

- Contrôle de la numérotation des commandes et de leur double importation
- Contrôle sur les banques, les agences, et les clients à l'importation des commandes
- Contrôle sur la suppression des banques, des agences, des clients et des commandes

La création automatique des fiches

La version 3.25 de YASMINE est dotée d'un Générateur automatique des informations des fichiers de base : Banques, Agences et Clients fonctionnant lors du traitement du fichier d'importation (la commande de personnalisation).

Une visualisation rapide des vignettes

La version 3.25 de YASMINE est dotée d'un module puissant de traitement de la visualisation des vignettes avant l'impression, à titre d'exemple: la visualisation en Mode d'impression par planche de 04 d'une commande de 6200 vignettes se fait pratiquement en 27 secondes.

Un mécanisme de numérotation automatique Hybride au choix :

- Une numérotation assurée en interne
- Une numérotation assurée par des séries fournies avec la commande de personnalisation

Aquisition d'une nouvelle Commande - Yasmine 3.2.53 © 2014 Truvision Co.

Gestion des données Importation & Impression des Commandes

Nouvelle commande Impression de commande Modification de format Chèques Intercalaires (Accusés / Ribes / Demandes) Configuration Paramétrage Nouvelle Configuration

Aquisition d'une nouvelle Commande

Choisir le Fichier de Commande à importer :
 C:\Users\Truvision\Documents\modél d'importation2.xls Banque concernée: TRUVISION CO. Bank

Début de numérotation: **00986526** Numérotation Libre Activée

Drag a column header here to group by that column

Code Utilisateur	Date d'importation	N° de Compte	Nom Client	Code Banque	Libellé Banque	Code Agence	Libellé Agence	Nbre Carnets	Nbre Feuilles	Code Transaction
1	10/06/2014 08:29:03	0100105707	Francis K.Jerjue	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:04	0200023405	BEN PRESTATIONS SARL	001	*****	101	*****	2	25	02
1	10/06/2014 08:29:05	0206051001	Francis Jarju Ceessay	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:05	0200111601	Lamin Ebrima Gassama	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:06	0001541108	Fethi SASSI KHADRAOUT	001	*****	103	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:07	0122024303	ALPHA ITECH SOLUTIONS	001	*****	101	*****	4	25	02
1	10/06/2014 08:29:07	0300142012	Landing Sanneh	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:08	0211004040	Ebrima Manjang	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:09	0201024001	Lamin M.B.Singhateh	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:09	0203311104	Alisana Sanneh	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:10	0200063808	Amie N.B Cham	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:12	0200032603	Ebrima Gassama Drammeh	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:12	0200072001	PAPETERIE CENTRALE	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:13	0200052004	STE ENERGY SOLUTIONS	001	*****	105	*****	3	25	02
1	10/06/2014 08:29:14	0200012205	Yankuba K.Nyass	001	*****	101	*****	1	25	01
1	10/06/2014 08:29:14	0200119201	Simon Sanyang	001	*****	101	*****	1	25	02
1	10/06/2014 08:29:15	0200116001	Majavi's Trading	001	*****	101	*****	1	50	02

Record 1 of 17

» Nbre de Carnets de 25 Chèques : 22
 » Nbre de Carnets de 50 Chèques : 1
 » Nbre de Carnets de 100 Chèques : 0

» Nbre de Carnets de Chèques Total : 23

Nombre de	Clients	Agences	Banques	Lignes Cmdes
Crées:	0	0	0	17
Mises à jour:	17	0	0	X

Administrateur Fenêtres